

# Теплообменники Maxi-Flo

Maxi-Flo




## Maxi-Flo

Maxi-Flo трубчатый теплообменник с превосходными нагревательными характеристиками. Он выполнен из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L для длительного срока службы. Входящий в комплект поставки крепеж из кислотостойкой нержавеющей стали упрощает монтаж теплообменника.

Максимальное давление:  
вторичный контур (бассейновая вода) - 5 бар,  
первичный контур (горячая вода) - 10 бар.

Для плавательных бассейнов до 450 м³

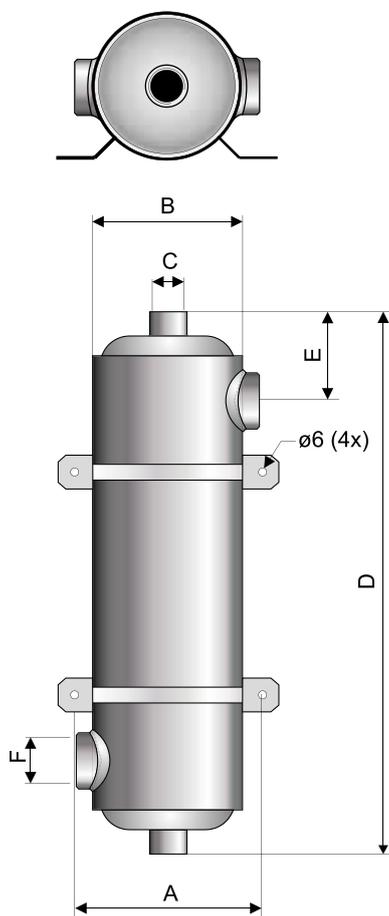

## Преимущества

- Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L
- Прецизионная сварка корпуса
- 37 цельнотянутых труб с распределителями потока для горячей воды
- Кронштейны из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L
- Четыре варианта исполнения: 40, 60, 75 и 120 кВт
- Подключается к имеющемуся источнику тепла

Размеры							
Артикул	кВт	A	B	C	D	E	F
11365	40	139	129	1"	355	92	1½"
11366	60	139	129	1"	485	92	1½"
11367	75	139	129	1"	600	85	2"
11368	120	139	129	1½"	1070	85	2"

Технические характеристики					Первичный контур горячая вода		Вторичный контур бассейновая вода		Вес кг
Артикул	Модель	Мощность			Поток, л/мин	Гидравл. сопр-е Н, м	Поток, л/мин	Гидравл. сопр-е Н, м	
		кВт	кВтu/h	ккал/ч					
11365	MF 135	40	135	34 394	25	0,05	200	0,8	3,4
11366	MF 200	60	200	51 590	30	0,15	250	1,4	4,5
11367	MF 260	75	260	64 488	35	0,4	300	1,0	5,6
11368	MF 400	120	400	103 181	50	0,5	360	1,5	9,3

10083002 2" - подключение при последовательном соединении теплообменников арт. 11367 или 11368.

Мощность указана при разнице температур в контурах 60°C.